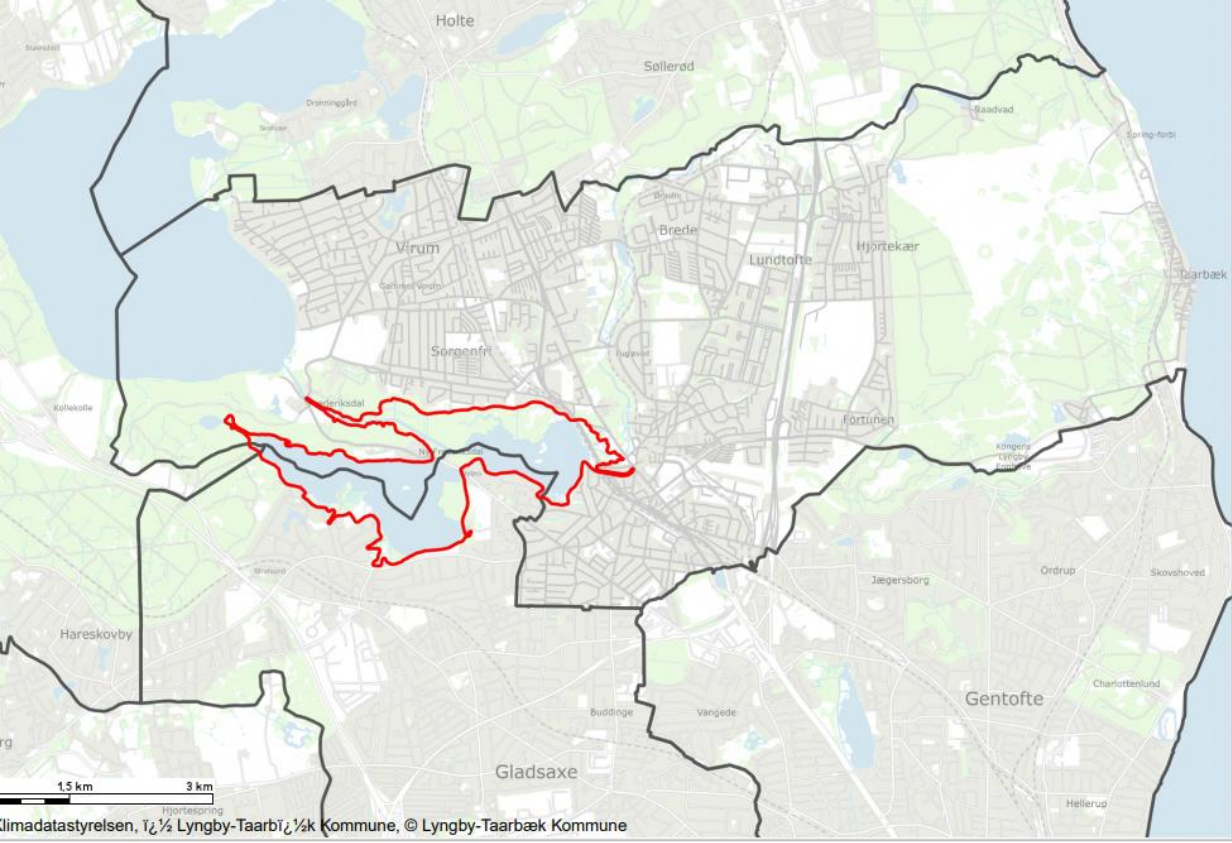



Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Lyngby Sø indgår som en del af Mølleåens forløb fra Furesø og ud til Øresund. I regulativet er der angivet en kote for ønskekoten i Lyngby Sø, som skal opretholdes for at beskytte de naturmæssige og rekreative interesser i og omkring søen. Lyngby-Taarbæk Kommune styrer derfor vandstanden ved Lyngby Mølle ud fra denne kote for at holde vandstanden stabil året rundt. Lyngby-Taarbæk Kommune har dog konstateret, at vandstanden i Lyngby Sø ligger under ønskekoten og formodentlig har gjort det i en længere årrække på omkring 15 år. Da der er hydraulisk kontakt mellem vandstanden i Lyngby Sø og Bagsværd Sø, så betyder det at vandstanden i Bagsværd Sø også er for lav. Vandstandssænkningen er sket uden forudgående tilladelse eller dispensation efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven og er derfor ulovlig. Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker derfor at lovliggøre forholdet ved at bringe vandstanden tilbage til det regulativmæssige niveau (kote 18,43 DVR90 eller 18,50 DNN), hvilket ligger 7–8 cm over den nuværende vandstand. Vandstanden vil blive genhævet gradvist ved, at der tilbageholdes mere vand i Lyngby Sø gennem justering af vandgennemstrømningen ved Lyngby Mølle. Dette vil medføre, at vandstanden genhæves i både Lyngby Sø og Bagsværd Sø. Det forventes, at vandstanden genhæves i løbet af vinteren, fra december 2025 til februar 2026, hvor nedbørsmængderne typisk er højere. Den øgede nedbør gør det muligt at tilbageholde vand i søen mere effektivt, uden væsentligt at påvirke vandgennemstrømningen til møllerne nedstrøms. Samtidig mindskes risikoen for vandmangel, hvilket gør det lettere at overholde vandløbsregulativets minimumskoter i hele systemet, end hvis genhævningen fandt sted om sommeren.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Navn: Lyngby-Taarbæk Kommune, Natur & Miljø, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby Mail: natur@ltk.dk Telefonnummer: 45 97 30 00
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Navn: Line Moody Nielsen Mail: lnils@ltk.dk Telefonnummer: 24 82 75 04

Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Lyngby Sø og Bagsværd Sø på matrikelnumre: • 37a, 18ec, 142a, 208, 209, 218m og 7000ap Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby • 129 Virum By, Sorgenfri • 11a, 11u, 11t, 82, 83 og 84 Bagsværd • 5, 6, 9a og 9b Frederiksdal Sorgenfri • 10 Kollekolle By, Værløse
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Lyngby-Taarbæk Kommune Gladsaxe Kommune Furesø Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	<i>Målestok: 1:50.000</i>  Limadatastyrelsen, 1/2 Lyngby-Taarbæk Kommune, © Lyngby-Taarbæk Kommune
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	<i>Målestok: 1:16.000</i>

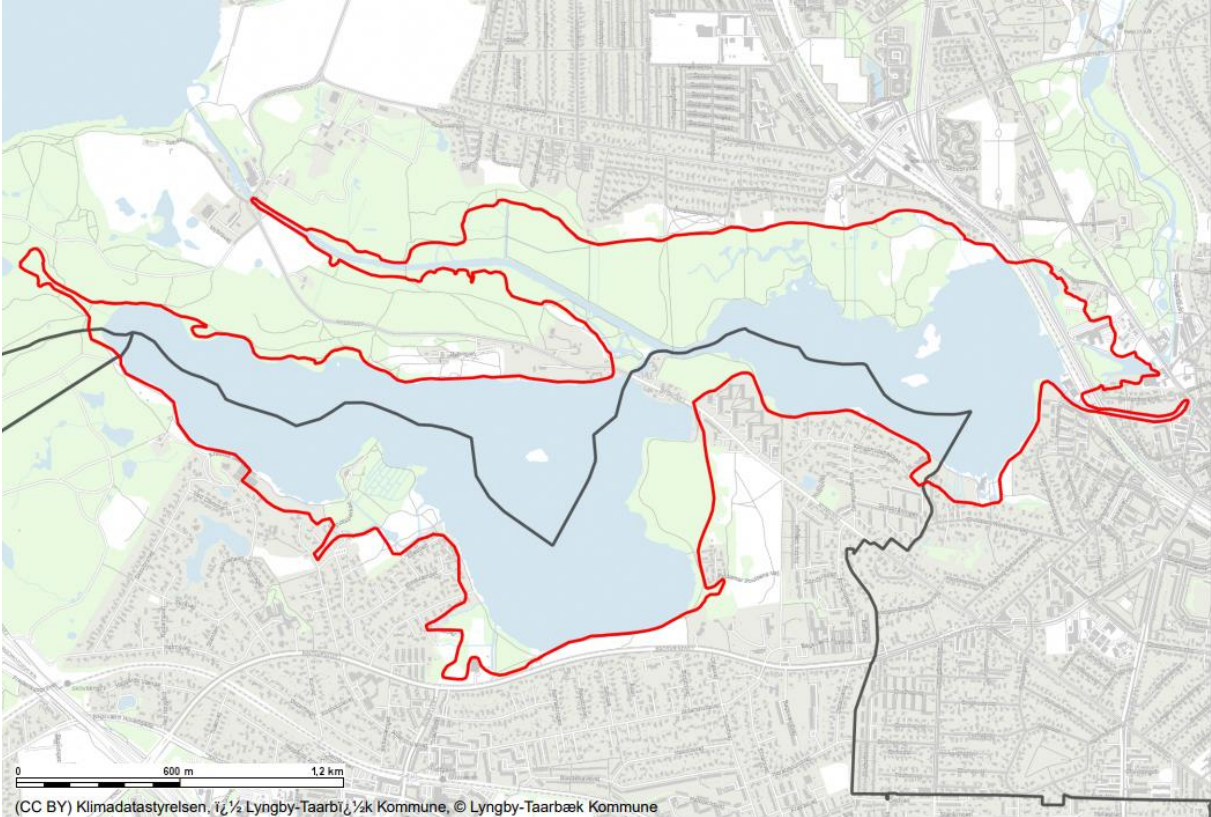			
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Nr. 10 Infrastrukturprojekter f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.
Projektets karakteristika	Tekst		

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Lyngby-Taarbæk Kommune: • 37a Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby • 18ec Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby • 142a Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby • 208 Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby • 209 Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby • 129 Virum By, Sorgenfri • 6 Frederiksdal, Sorgenfri • 9a Frederiksdal, Sorgenfri • 9b Frederiksdal, Sorgenfri Gladsaxe Kommune: • 5 Frederiksdal, Sorgenfri • 82 Bagsværd • 83 Bagsværd • 84 Bagsværd • 11a Bagsværd • 11u Bagsværd • 11t Bagsværd Furesø Kommune: • 7a Kollekolle By, Værløse • 10 Kollekolle By, Værløse Statsejet: • 7000ap Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby (Lyngby Omfartsvej) • 218m Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby (BaneDanmark)
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	0 m ²
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	0 m ²
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Der er ikke behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet.
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Søerne har en samlet vandflade på ca. 180 ha. Ifølge en rapport fra NaturRådgivningen, vil der med genhævningen ske en direkte påvirkning af ca. 10 ha. bred- og mosearealer, der har hydraulisk kontakt med søerne og ligger under kote 14,43. Denne påvirkning vil være diffus og vil nogle få steder føre til, at dannes yderligere vandspejl, mens det andre steder kun vil medføre, at områderne bliver lidt fugtigere end i dag. Denne modellering findes som bilag til ansøgningen
Projektets bebyggede areal i m ²	
Projektets nye befæstede areal i m ²	
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	0 m
Projektets maksimale bygningshøjde i m	0 m ²

Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	0 m² 0 m Der skal ikke foretages nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	I forbindelse med genhævningen skal der tilbageholdes ca. 135.000 m³ vand i Lyngby Sø og Bagsværd Sø. Det udgør ca. 4 % af den samlede vandkapacitet i de to søer (ca. 3.240.000 m³). Der generes intet affald i forbindelse med projektet. Der generes ikke spildevand i forbindelse med projektet. Der generes ikke spildevand i forbindelse med projektet. Regnvand håndteres ved opstuvning i Lyngby Sø indtil ønskekoten er nået. Derefter begynder udledningen gennem Lyngby Mølle. Vandstanden forventes hævet mellem december 2025 og marts 2026.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Projektet omfatter intet flow af råstoffer. Projektet omfatter intet flow af mellemprodukter. Projektet omfatter intet flow af færdigvarer. Efter genhævningen af vandstanden er opnået fortsætter driften af sluserne ved Frederiksdal og Lyngby Mølle som tidligere. Flowet af vand igennem møllerne forventes at være uændret fra i dag.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald:	Der generes ikke farligt affald i forbindelse med projektet. Der generes ikke andet affald i forbindelse med projektet.

Spildevand til renseanlæg:	Der generes ikke spildevand i forbindelse med projektet.		
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Der generes ikke spildevand i forbindelse med projektet.		
Håndtering af regnvand:	Regnvand håndteres som hidtil gennem ind- og udledninger gennem Frederiksdal Sluse og Lyngby Mølle i overensstemmelse med vandløbsregulativet for Mølleå.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10. Liste over alle BREF dokumenter - Miljøstyrelsen (mst.dk)
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. Liste over alle BREF dokumenter - Miljøstyrelsen (mst.dk)
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Projektet giver ikke anledning til ændringer i støj og vibrationer i anlægsfasen.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Projektet giver ikke anledning til ændringer i støj og vibrationer i driftsfasen.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Projektet medfører ikke luftforurening.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Projektet medfører ikke luftforurening.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener		X	Projektet giver ikke anledning til støvgener hverken i anlægs- eller driftsfasen.

I anlægsperioden? I driftsfasen?			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Projektet medfører ikke ændringer i lugtgener hverken i anlægs- eller driftsfasen.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Projektet medfører ikke ændringer i belysning i og omkring projektområdet hverken i anlægs- eller driftsfasen.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Selve vandfladerne på både Lyngby Sø og Bagsværd Sø er ikke lokalplanlagt. Langs søernes brinker findes følgende lokalplaner: - Lokalplan: 194, Lyngby-Taarbæk, Lokalplan for etageboliger ved Mortonsvej og Baune Allé i Ulrikkenborg bydel - Lokalplan: 29, Lyngby-Taarbæk, Lokalplan for et område ved Mortonsvej i Engelsborg bydel - Lokalplan: 5, Lyngby-Taarbæk, Lokalplan for Folkeparken i Lyngby bydel - Lokalplan: LP 198, Gladsaxe, Kano- og Kajakklub, Kongshvilebakken 8 - Lokalplan: LP 71, Gladsaxe, Nybro kvarter, nord - Lokalplan: BP 12, Gladsaxe, Kvarter nord og syd for Nybrovej - Lokalplan: BP 4, Gladsaxe, Område i Bagsværd syd for Bagsværd Sø - Lokalplan: LP 153, Gladsaxe, Aldershvile Planteskole og Bagsværd Søpark - Lokalplan: LP 74, Gladsaxe, Regattakvarteret - Lokalplan: LP 233, Gladsaxe, Bagsværd Rocenter En genhævning af vandstanden i søerne vurderes ikke at være i strid med de gældende lokalplaner idet der blot er tale om en genopretning af den tidligere vandstand.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	En mindre del af vandfladen på Bagsværd og Lyngby Sø er omfattet af både åbeskyttelseslinjen fra Mølleåen og skovbyggelinjen. Ligeledes er områderne omkring søerne omfattet af søbeskyttelseslinjen, ligesom en del af Lyngby Åmose er omfattet af kirkebyggelinjen. Slutteligt er Mølleåen et fredet fortidsminde, og der findes også flere mindre fortidsminder, som afkaster en fortidsmindebeskyttelseslinje omkring søerne. Indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen må der ikke uden forudgående dispensation placeres ny bebyggelse, etableres beplantning eller foretages terræændringer.

			Indenfor skovbyggelinjen må der heller ikke uden dispensation placeres ny bebyggelse, campingvogne eller lignende. Indenfor kirkebyggelinjen må der ikke uden forudgående dispensation placeres bebyggelse med en højde på over 8,5 meter. Indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen må der ikke uden forudgående dispensation foretages terrænnændringer, tilplantning, opføres ny bebyggelse, hegning samt opsætning af skilte. En genhævning af vandstanden i søerne vurderes ikke at være i strid med hverken sø- og åbeskyttelseslinjen, kirkebyggelinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen eller skovbyggelinjen. Genhævnningen af vandstanden vil heller ikke medføre en ændring af Mølleåens tilstand som fortidsminde, idet der blot sker en genopretning af den tidligere vandstand.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	En genhævning af vandstanden i Lyngby Sø og Bagsværd forventes i mindre grad at medføre en højere vandstand af de lavtliggende områder omkring søerne. I forbindelse med projektet er der foretaget en vurdering af det fremtidige vandspejl i og omkring søerne (se bilag). Det blev konstateret, at den største påvirkning vil forekomme i Lyngby Åmose. Her forventes det, at de lavtliggende stier vil blive påvirket af genhævnningen, hvilket kan føre til begrænset fremkommelighed. Lyngby-Taarbæk Kommune er opmærksomme på problemstillingen med, at stierne vil blive vådere, og vil forsøge at afbøde påvirkningen så vidt muligt evt. ved anlæg af boardwalks på de vigtigste hovedårer igennem mosen. Udover Lyngby Åmose er der ca. 1,3 ha lavtliggende arealer, som ligger i tilknytning til søerne, der kan opleve ændringer i vandstanden. Det forventes dog ikke, at anvendelsen af arealerne vil blive væsentligt begrænset. Vandstanden hæves kun til den ønskekote, som er foreskrevet i regulativet for Mølleåen. Det må derfor forventes, at huse, bygninger og tekniske anlæg i området er indrettet efter denne kote.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Der findes ikke råstofområder indenfor projektområdet.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	Der er ca. 3 km til nærmeste område med kystnærhedszone.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		X	Der skal ikke ryddes skov i forbindelse med projektet.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Projektområdet er allerede fredet.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			0 m.

			Både Lyngby Sø og Bagsværd Sø er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover findes flere moseområder langs brinkerne, som har hydrologisk tilknytning til søerne. Da den lave vandstand i Lyngby Sø har været gældende i cirka 15 år, vil en genhævning til den regulativmæssige vandstand i sig selv udgøre en tilstandsændring, som kræver dispensation efter § 3. Dette skyldes, at der i mellemtiden er opstået en ny naturtilstand i søerne og de tilstødende moser. Ved behandlingen af § 3-dispensationen vil hensynet til beskyttelsesinteresserne blive varetaget.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	I og omkring projektområdet er følgende bilag IV-arter registreret, som kan blive påvirket af vandstandshævningen: - stor vandsalamander - spidssnudet frø - 8 arter af flagermus, herunder brunflagermus, vandflagermus, troldflagermus, sydflagermus, dværgflagermus, skimmelflagermus, pipistrelflagermus og brun langøre. I forbindelse med projektet er der udarbejdet en habitatkonsekvensvurdering (bilag). Den konkluderer, at gennemførelsen af projektet ikke vil medføre ødelæggelse eller beskadigelse af yngle- og rasteområder for de nævnte arter. Samtidig vil der ikke ske drab eller forsætlig forstyrrelse af arterne.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			0 m. Genhævning af vandstanden sker indenfor det fredede område "Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser". Fredningen hindrer ikke (jf. § 2 stk. 14), at der sker en vandstandshævning idet foranstaltningen gennemføres i medfør af gældende vanløbsregulativ. Genhævnningen af vandstanden vil derudover have en påvirkning på det fredede område "Radiomarken". I fredningen findes ikke bestemmelser, der hindrer en genhævning af vandstanden. Genhævnningen vil derimod understøtte fredningens § 2, om at området skal bevares i dets nuværende tilstand, idet vandstanden genoprettes til det niveau som var gældende da fredningen blev vedtaget. En genhævning af vandstanden kræver således ikke en dispensation fra fredningerne.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			0 m. Lyngby Åmose og Frederiksdal Skov, som begge har kontakt til Lyngby Sø og Bagsværd Sø er begge en del af Natura 2000-område nr. 139 "Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov". Området består af habitatområde H123 og fuglebeskyttelsesområde F109. I forbindelse med projektet er der udarbejdet en habitatkonsekvensvurdering (bilag). Habitatkonsekvensvurderingen konkluderer, at en genhævning af vandstanden i Lyngby Sø og Bagsværd Sø ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre en negativ påvirkning af de arter og naturtyper som udgør udpegningsgrundlaget for området.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Projektet medfører en kortvarig ændring i vandgennemstrømningen i Mølleåen, mens vandet opstaves i Lyngby Sø og Bagsværd Sø. Derfor er det valgt, at genhævnningen skal ske i vinterperioden med høj nedbør, så perioden med nedsat udledning ved Lyngby Mølle minimeres. Dette gør det teknisk lettere at overholde vandløbsregulativet for Mølleå, når genhævnningen udføres om vinteren. Efter opnåelse af den ønskede kote forventes ind- og udledninger gennem Frederiksdal Sluse og Lyngby Mølle at vende tilbage til normalen.

			Genhævnningen medfører samtidig en fysisk øgning af vandmængden i søerne. Som nævnt tidligere vil en genhævning på 7,5 cm øge vandvolumenet med ca. 135.000 m ³ – svarende til ca. 4 % af det nuværende volumen. Det øgede vandvolumen forventes på den ikke at ændre søernes økologiske tilstand, da det ikke påvirker eller ændrer på kvaliteten af søernes vand.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	Hele projektområdet er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. I og omkring søerne findes også nitrاتفølsomme områder, ligesom boringsnære beskyttelsesområder ved Bagsværd Vandværk og Lyngby Kildeplads krydser ind over projektområdet. En genhævning af vandstanden i Lyngby Sø og Bagsværd Sø forventes ikke at ville påvirke grundvandsforekomsterne i området.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Selve søerne er ikke angivet som områder med jordforurening, men i umiddelbar nærhed af Lyngby Sø findes en jordforurening på Mortonsvej (lokalitetsnr. 173-00044). Derudover findes tre jordforurenede områder omkring Lyngby Mølledam (lokalitetsnr. 173-00145, 173-00090 og 173-00145). Alle områder er V2-kortlagt. En genhævning af vandstanden i Lyngby Sø og Bagsværd Sø vurderes ikke at påvirke eller medføre ændringer i de kortlagte områder.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	Både omkring Lyngby Sø og Bagsværd Sø er der udpeget områder, som kan blive udsat for oversvømmelse og erosion. I forbindelse med projektet er der udarbejdet en vurdering af, hvordan nærområderne til søerne vil blive påvirket som følge af genhævnningen (bilag). Kortlægningen viste, at oversvømmelser primært vil forekomme inde i Lyngby Åmose samt i en mindre del af stisystemet langs Bagsværd Sø. Derudover forventes moseområderne, som har hydraulisk kontakt med søerne at blive mere våde end i dag. Kortlægningen viste dog også, at der ikke findes bebyggelse eller andre menneskeskabte konstruktioner, som vil blive direkte oversvømmet som følge af genhævnningen. I den efterfølgende drift vurderes genhævnningen ikke at øge risikoen for oversvømmelser i områderne nær søerne. Slusedriften af møllerne sikrer, at den fremtidige kote holdes nogenlunde konstant. Ved perioder med store nedbørsmængder sikres det, at flodemålet angivet i regulativet ikke overskrides ved forudgående udledning af ekstra vand. På den måde skabes plads til de øgede regnmængder. Genhævnningen forventes således ikke generelt at medføre en øget risiko for oversvømmelse omkring søerne.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Området er ikke udpeget som risikoområde jf. oversvømmelsesloven.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

5043. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 04/12/2025 Bygherre/anmelder: 

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.